

Fiche Technique

WD9530



Station METEO FRANCE J+3 avec indication des niveaux de vigilance

- HEURE ET DATE – TEMPERATURES INTERIEURE / EXTERIEURE – TEXTE METEO DEFILANT - PREVISIONS METEO J+3 - ALERTE DE VIGILANCE METEO

réf. WD9530



réf. WSTX35IT+



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !

Caractéristiques Techniques**WD9530****Heure et Date ➔**

- Radio-pilotées automatiquement par le signal "STAR METEO"
- Affichage au choix du Calendrier jour / date ou des secondes défilantes

Prévisions Météo ➔

- Affichage de la prévision météo par icônes
- Affichage permanent des prévisions météo du jour et des 3 jours à venir, avec détail de la prévision par quart de journée : matin (6 à 12H), après-midi (12-18H), soirée (18-24H) et nuit (24-6H)
- 36 symboles de prévisions météo différents
- Affichage d'un texte météo défilant, détaillant la prévision météo (63 textes différents)

Température Intérieure ➔

- Unités de mesure : °C
- Plage de relevé : de - 9.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 15 secondes

Température Extérieure ➔

- Unités de mesure : °C
- Plage de relevé : de - 39.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 4 secondes
-

Transmission ➔

- Données transmises par 868 MHz
- Distance de transmission : 100 mètres (en champ libre)

Alarmes ➔

- VIGILANCE METEO
- 3 niveaux de vigilance sont envoyés par METEO FRANCE : jaune – orange – rouge
- Dans le cas d'une vigilance jaune : seul le texte météo défilant va détailler les phénomènes météo attendus
- Dans les cas d'une vigilance Orange ou Rouge : voyants correspondants clignotants sur la station, pour le département paramétré + texte météo détaillant en parallèle les phénomènes météo attendus
- Mise à jour toutes les 20 minutes
- Alerte de vigilance météo Jaune, Orange ou Rouge avec texte de vigilance

Contraste ➔

- Contraste du LCD réglable de 0 à +7

Généralités ➔

- Se pose sur une table ou s'accroche au mur

Caractéristiques Techniques

WD9530

Utilisation ➔

- Fonctionne en France Continentale uniquement avec un taux de couverture de 98% de la population. Cela implique que ce modèle ne fonctionne pas en Corse et aux DOM-TOM.

Affichages données Locales ➔

- Au choix :
- - Calendrier (jour / date)
- - Secondes défilantes
- - Température intérieure

Affichage au choix ➔

- soit affichage défilant des prévisions avec détail par quarts de journées (matin, après-midi, soir et nuit), de la journée en cours et des 3 jours à venir
- soit affichage défilant des prévisions météo de la journée en cours et des 3 jours à venir
- soit affichage défilant pour la journée en cours et les 3 jours à venir (sans détail par 1/4 de journée)

Mises à jours ➔

- Couverture du territoire métropolitain par 500 ré-émetteurs
- Choix effectué par l'utilisateur du département de réception selon l'emplacement de la station
- Actualisation via satellite des prévisions météo pour le jour et les 3 jours suivants toutes les 6 heures au minimum
- Affichage permanent des Mini/Maxi de températures prévus sur la journée en cours et sur les journées J+1, J+2 et J+3
- Affichage d'une icône de réception du signal satellite (3 icônes différentes selon la qualité de réception actuelle) à chaque réception du signal
- Données valables et transmises pour le territoire métropolitain français (hors Corse)


Logistique

WD9530

Base : **WD9530**

Transmetteur : **WSTX35IT+**

Packaging & Manuel



•

Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 3027 6**
- Dimension Carton : **53.8 x 25.6 x 40.4 cm**
- Poids Net : **7.5 kg**
- Poids Brut : **9 kg**



- Code EAN 13 : **3 7001 238 6907 8**
- Dimensions : **167.2 x 34.7 x 132.7 mm**
(affichage = 10.9 x 7.2 cm)
- Alimentation : **2 piles x C, IEC LR14 1,5 V**
- Piles incluses




- Code EAN 13 : **3 7001 238 5167 7**
- Dimensions : **38,2 x 21,2 x 128,3 mm**
- Alimentation : **2 x AA, IEC LR6, 1,5V**

Coloris


WD9530

réf. WD9530F-IT-WH-S

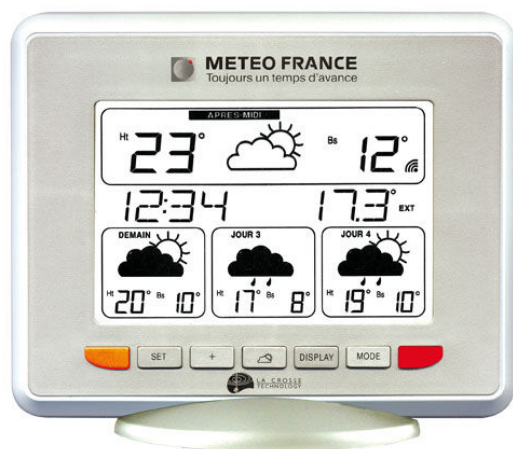


- Code EAN 13 : 3 7001 238 6907 8

réf. WD9530ITWHI-BLI

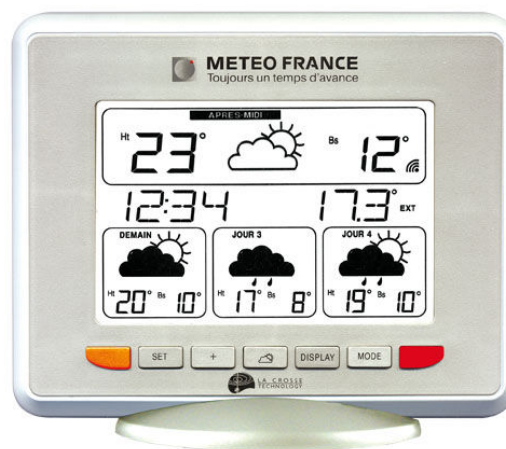

- Code EAN 13 : 3 7001 238 7026 5

réf. WD9530ITBLA-BLI

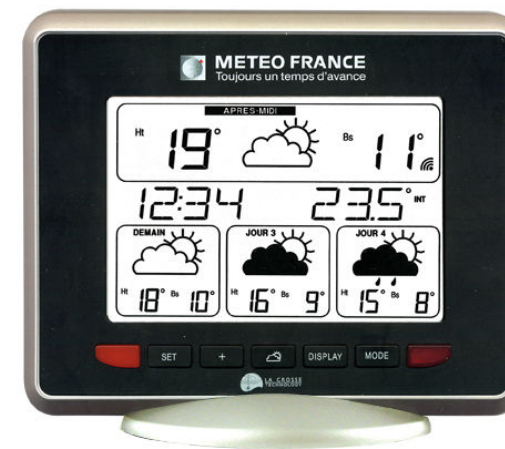

- Code EAN 13 : 3 7001 238 7048 7

Coloris

WD9530

réf. WD9530F-IT-S-BL



- Code EAN 13 : **3 7001 238 6878 1**